







安装外形图 Overall dimension

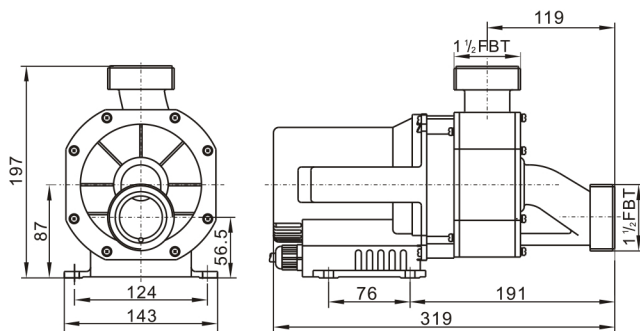

性能曲线 Performance curves

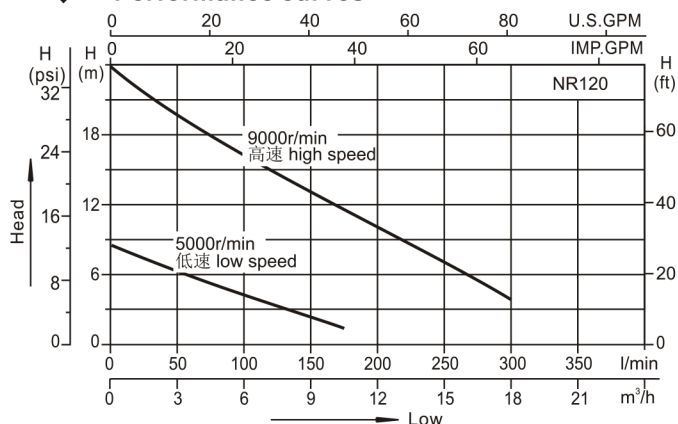

UL
UL FILE E237565

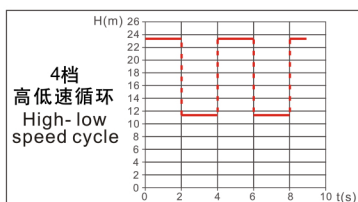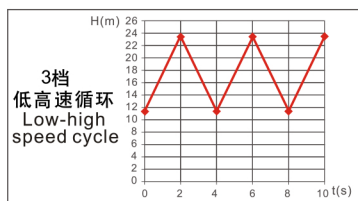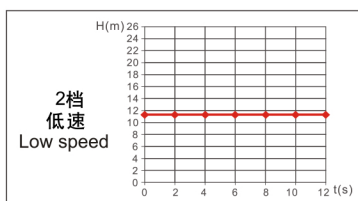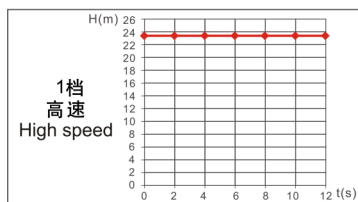

热保护器
Thermal protector
TI, USA

绝缘等级
Insulation
F

北美款
NORTHERN AMERICAN TYPE

*与控制器(见左图)配用,可实现四档调速。
Four speeds available with controller

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	转速 Speed (r/min)	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P ₁) kW HP	电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
NR120	9000	300	24	120/50/60	0.90 1.2	8.5	48.5or50	3.5	355×170×280
	5000	180	9		0.25 0.33	4.5			

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: <40℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature:
Max. working pressure: 0.3MPa

